
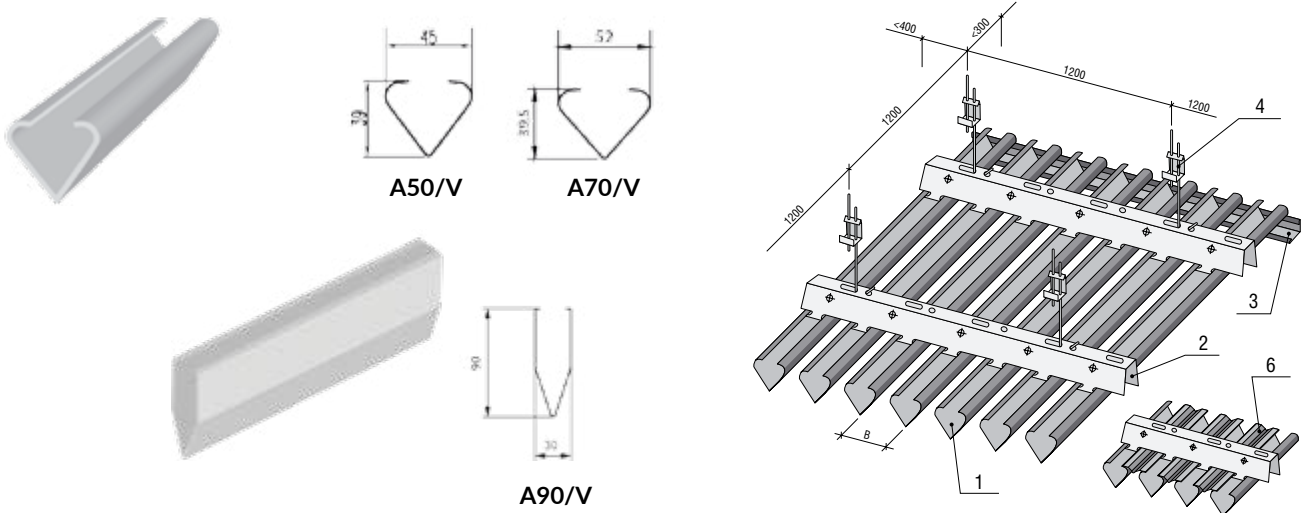


РЕЕЧНЫЙ ПОТОЛОК

V-ОБРАЗНЫЙ ДИЗАЙН

Различные по форме и цвету декоративные рейки могут собираться на единую гребенку, вписываясь практически в любой интерьер и предоставляют неиссякаемый выбор для оригинальных дизайнерских решений.

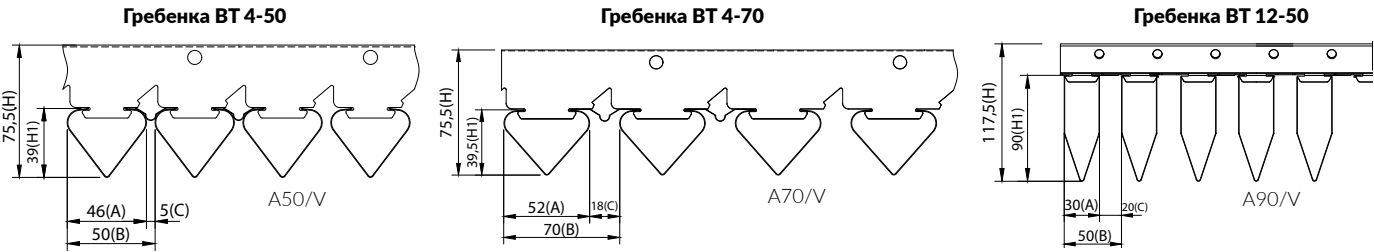

КОМПЛЕКТАЦИЯ

		Марка системы A50V			Марка системы A70V		
№ п/п	Наименование изделия	Марка изделия	Модуль, В, мм	Расход на 1 м²	Марка изделия	Модуль, В, мм	Расход на 1 м²
1	Рейка	A40/V	50	20 м.п.	A90/V NEW	50	20 м.п.
2	Гребенка	BT-4-50		0,89 м.п.	BT-4-50 BT-12-50		0,89 м.п.
3	Уголок	PL-19X24 PLL		по расчету	PL-19X24 PLL		по расчету
4	Подвес	АП		0,83 компл.	АП, «ЕВРО», «Нониус-подвес» ¹		0,83 компл.
5	Соед. элем (L=200)	A40/V		по расчету	A90/V		по расчету
6	Раскладка	ASB-50		20 м.п.	—		—
					ASB-70		14,25 м.п.

¹Для обеспечения более жесткой фиксации системы можно применять подвес «Нониус».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка изделия	A90/V	A40/V	
Марка системы	A50V	A50V	A70V
Ширина, А	30 мм	45 мм	52 мм
Зазор, С	20 мм	5 мм	18 мм
Высота, Н	126,5 мм ²	76,5 мм ³	76,5 мм ⁴
Высота рейки, Н1	90 мм	40 мм	
Материал изготовления	AL 0,4-0,78 мм Оц. сталь 0,5-0,7 мм	AL 0,3-0,4 мм	
Длина	Стандарт – 3 м, 4м	Стандарт – 3 м, 4м, под заказ до 6 м	
Перфорация А1	Ø = 1,5 мм		

Температура эксплуатации	Не выше +90 °С
Зона влажности	Сухая, нормальная, влажная (по СНиП 23-02-2003)
Пожарная безопасность	Горючесть – НГ, Г1 Воспламеняемость – В1 Токсичность – Т1 Дымообразующая способность – Д1
Степень агрессивности среды	Неагрессивная, слабоагрессивная (по СНиП 2. 03. 11-85)

² Расчет произведен на гребенку BT-4-50

³ Расчет произведен на гребенку BT-4-50

⁴ Расчет произведен на гребенку BT-4-70